

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ


Аккумуляторные батареи KORD серии Front Terminal с фронтальным расположением борнов были специально разработаны для размещения в 19 и 23 дюймовых батарейных шкафах и стойках. Аккумуляторные батареи KORD серии Front Terminal имеют отличные разрядные и эксплуатационные характеристики. Оптимальны для использования в системах бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования, а также системах аварийного энергоснабжения, медицинского оборудования, системах автоматики, в том числе на железнодорожном транспорте. Могут использоваться как в буферном режиме, так и в режиме циклирования.

Аккумуляторные батареи KORD серии Front Terminal являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°C.


Срок службы аккумуляторов данной серии составляет 12 лет.




Характеристики заряда

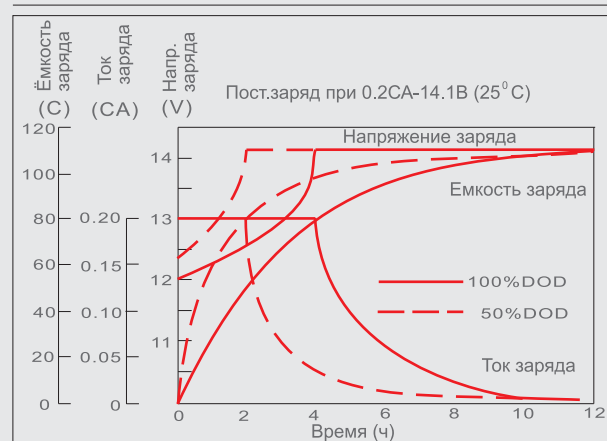


Кривые разряда (20°C)

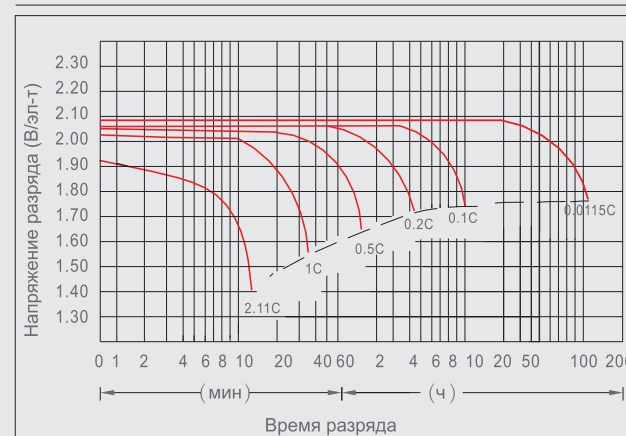


Зависимость емкости от температуры

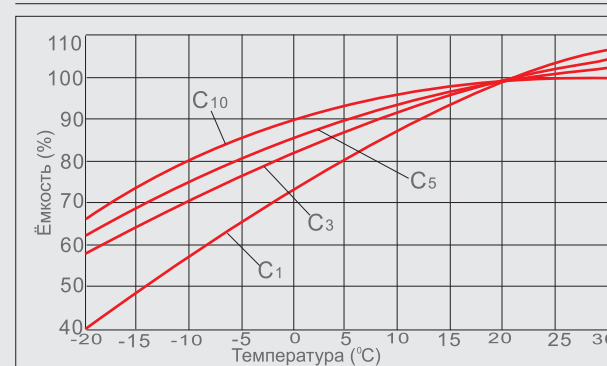


Характеристики хранения

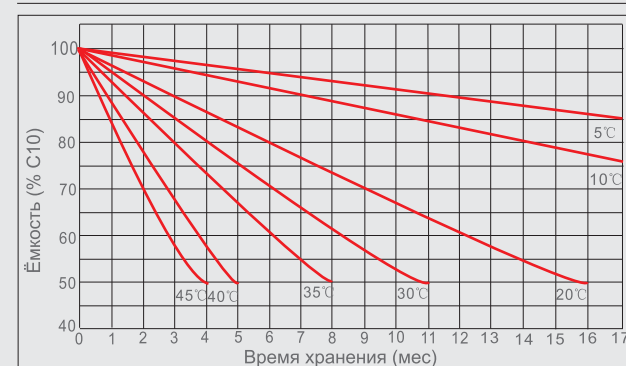


Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C)

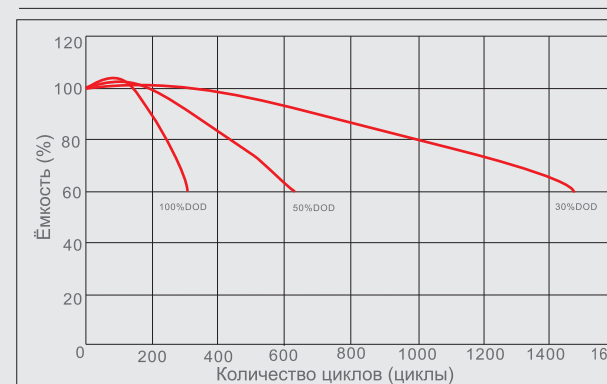

Зависимость напряжения заряда от температуры

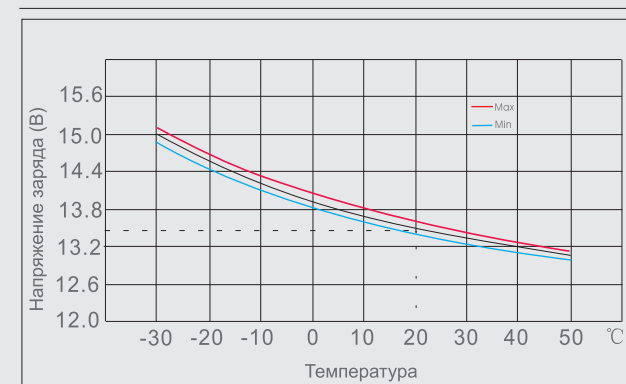

ПРИМЕНЕНИЕ

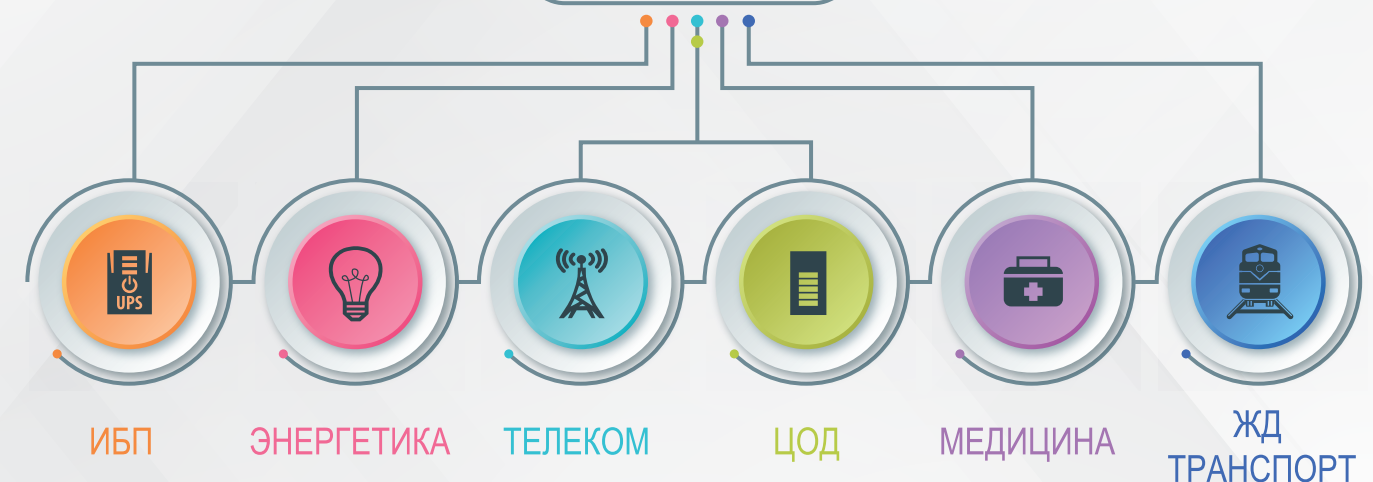

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СРОК СЛУЖБЫ

- В буферном режиме: до 12 лет
- В циклическом режиме: до 1300 циклов при 30% глубине разряда
- Саморазряд: менее 3% в месяц

МЕТОД ЗАРЯДА

- Заряд постоянным напряжением (25°C)
- Буферный режим: 13.50 – 13.80В, Температурная компенсация – 18мВ/°С
- Циклический режим: 14.50 -15.00В, Температурная компенсация – 30мВ/°С
- Максимальный ток заряда: не более 0.3C10

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

- Разряд: от -20°C до +50°C
- Заряд: от -10°C до +50°C
- Хранение: от -20°C до +50°C

КОНСТРУКЦИЯ

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Тип	Актуальная емкость	Габариты (мм)				Вес	Тип клемм
		Длина	Ширина	Высота	Высота, полная		
FT 12-50	C10=50Ah	277	106	221	221	17	T16
FT 12-55	C10=55Ah	277	106	221	221	17,5	T16
FT 12-75	C10=75Ah	562	114	189	189	25	T16
FT 12-100	C10=100Ah	395	110	286	286	31	T16
FT 12-105	C10=105Ah	506	110	224	238	30	T16
FT 12-120	C10=120Ah	550	105	315	315	36	T18
FT 12-125	C10=125Ah	550	105	315	315	42	T18
FT 12-150	C10=150Ah	551	110	287	287	44	T18
FT 12-170	C10=170Ah	546	125	315	315	54	T18
FT 12-180	C10=180Ah	546	125	315	315	55	T18

ТИПЫ КЛЕММ

T1	T2	T3 M5 BOLT & NUT	T4 M5 BOLT & NUT
T5 M6 BOLT & NUT	T6 (Pb terminal) M5 BOLT & NUT	T7 M8 BOLT & NUT	T8 M6 BOLT & NUT
T9 M6 BOLT & NUT	T10 M8 BOLT & NUT	T11 M8 BOLT & NUT	T12 M8 BOLT & NUT
T13 M5x10	T14 M5x15	T15 M8x16	T16 M8x16
T17 M8x20	T18 M8x16	T19 M8x16	T20 M8x20
Plag1	Plag2	Tab1	Tab2