КОРД СКА 12-26

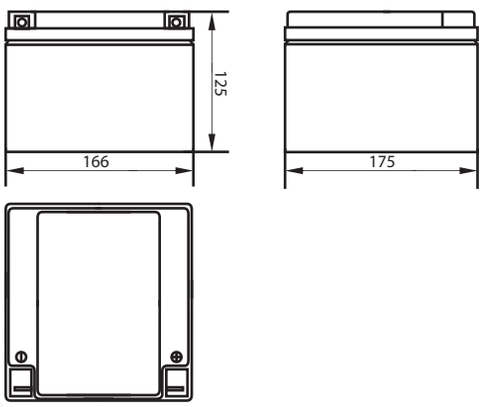

Аккумуляторы КОРД серии СКА были разработаны для разрядов высокой мощности и использования в Источниках Бесперебойного Питания (UPS), в том числе на особо важных объектах: ЦОД, нефте-газовая промышленность, транспорт, атомная энергетика и др.
Специальная форма решетки, состав пасты и легирующие добавки позволяют достичь высоких разрядных характеристик и длительного срока эксплуатации. Это же позволяет аккумуляторам серии СКА работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Кол-во элементов в блоке:	6
Номинальное напряжение:	12 В
Номинальная ёмкость (10ч):	26.0 Ач при 25 ° С
Размеры, мм:	
длина	175
ширина	166
высота (макс.)	125
Вес:	8 кг
Выводы:	T10
Материал корпуса	ABS
Срок службы	10 лет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Ёмкость: 10 ч (1.8 В)	26.0 Ач
5 ч (1,8 В)	21.7 Ач
2 ч (1.75 В)	17.52 Ач
1 ч (1.7 В)	15.86 Ач
15 мин (1.7 В)	11.47 Ач
Внутреннее сопротивление	12 мОм
Максимальный ток разряда	300 А (5 сек)
Напряжение подзаряда в плавающем режиме	13.6 - 13.8 В при 25°С (-18мВ/0С)
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 14.7 В (-24мВ/0С), макс. ток: 7.8 А

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25 °С)

U К / Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60 В /элемент	98,8	62,4	48,1	26,00	16,45	9,28	6,79	4,57	3,05	2,69
1.70 В / элемент	93,9	59,3	45,9	24,85	15,86	8,92	6,63	4,50	3,01	2,67
1.75 В / элемент	92,0	58,0	45,1	24,33	15,58	8,76	6,50	4,42	2,96	2,62
1.80 В / элемент	90,2	56,7	44,3	23,86	15,32	8,61	6,39	4,31	2,94	2,60

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ (25 °С)

U К / Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60 В /элемент	179,4	114,4	88,9	48,53	30,99	17,62	13,00	8,84	5,96	5,02
1.70 В / элемент	173,1	110,6	86,8	46,80	30,14	17,08	12,82	8,76	5,93	4,98
1.75 В / элемент	170,4	108,1	84,9	46,23	29,85	16,95	12,68	8,68	5,87	4,93
1.80 В / элемент	168,5	106,8	84,1	45,76	29,62	16,77	12,58	8,61	5,82	4,88