KORD

WWW.KORD-TECHNO.RU

СЕРИЯ HR HR 12-330W

Спецификация

Номинальное напряжение		12В
Мощность (15 мин, 25°C)		330 Вт
Количество ячеек		6 ячеек
Размеры	Длина	306 ± 2мм
	Ширина	169 ± 2мм
	Высота	211 ± 2мм
	Полная высота	215 ± 2мм
Вес		29.0 кг
Емкость (C10, 25°C)		90 Ач
Тип клемм		T10/T16
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°C)		≈5mΩ
Зависимость емкости от температуры (10 ч.)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Номинальная температура эксплуатации		25°C ± 3°C
Температура эксплуатации	Разряд	-15°C~ 50°C
	Заряд	-10 °C~ 50°C
	Хранение	-20°C~ 50°C
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°C)		13.50 до 13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°C
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°C)		14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°C
Максимальный ток заряда		27 А
Максимальный ток разряда		800 А (5 сек.)
Расчетный срок службы (20°C)		10 лет
Саморазряд (25°C)	3 месяца	Остаточная емкость: 91%
	6 месяцев	Остаточная емкость: 82%
	12 месяцев	Остаточная емкость: 65%

РАЗМЕРЫ

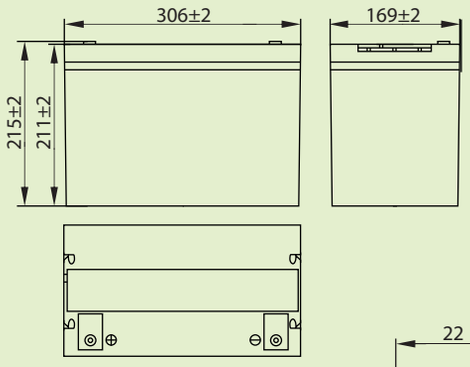

ТИП КЛЕММ



КЛЕММ T16



КЛЕММ T10

Разряд постоянным током (Ампер, 25°C)

Кон. напр./ Время разряда	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч
1.60В	304	215	176	141	99.8	74.4	60.7	34.7	24.9	17.4	14.9
1.67В	290	206	171	135	96.6	72.0	59.2	34.4	24.7	17.3	14.8
1.70В	283	200	166	132	94.8	70.6	58.2	34.2	24.6	17.2	14.7
1.75В	270	192	160	128	92.5	68.9	57.1	33.7	24.4	17.1	14.6
1.80В	255	181	151	121	89.1	66.4	55.3	32.8	23.7	16.6	14.2

Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°C)

Кон. напр./ Время разряда	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч
1.60В	593	405	340	272	193	144	117	67.7	49.1	34.5	29.5
1.67В	564	386	330	261	186	139	114	67.1	48.6	34.2	29.3
1.70В	546	376	320	256	183	136	112	66.7	48.4	34.1	29.2
1.75В	522	360	309	247	179	133	110	65.7	48.1	33.9	29.0
1.80В	502	340	292	234	172	128	107	64.0	46.7	32.8	28.1